

Kezelési utasítás

1. Hogyan kezdjük el	2
2. A készülék fő elemei	3
2.1. Működési módok	3
2.1.1. Időzített (Inching) működési mód	4
2.1.2. Önzáró (Self-locking) működési mód	4
2.1.3. Reteszelő (Interlock) működési mód	5
3. Relé hozzáadása a Partizan mobilalkalmazáshoz	6
3.1. Partizan mobilalkalmazás letöltése és telepítése	7
3.2. Partizan mobilalkalmazás indítása és az utasítások követése	8
3.3. Működési módok beállítása a Partizan mobilalkalmazásban	9
3.3.1. Vezérlőkonzol – felület és megjelen	10
3.3.2. Beállítási menü	10
3.3.3. Relénevek	11
3.3.4. Relé beállítása	11
3.3.5. Relé ütemezés (időzítés)	12
3.3.6. Megosztott hozzáférés	12
3.3.7. Eszköz törlése	13

1. Hogyan kezdjük el

Ez a készülék támogatja a **Partizan Cloud Storage** felhőszolgáltatást, valamint a **Partizan mobilalkalmazást** iOS és Android rendszerekhez.



Partizan mobile alkalmazás iOS:




<https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227>



Partizan mobile applikáció Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro>

A készülék használatához be kell jelentkezned a felhő fiókodba. Nyisd meg az alkalmazást, és használj egy meglévő fiókot, vagy hozz létre egy újat.

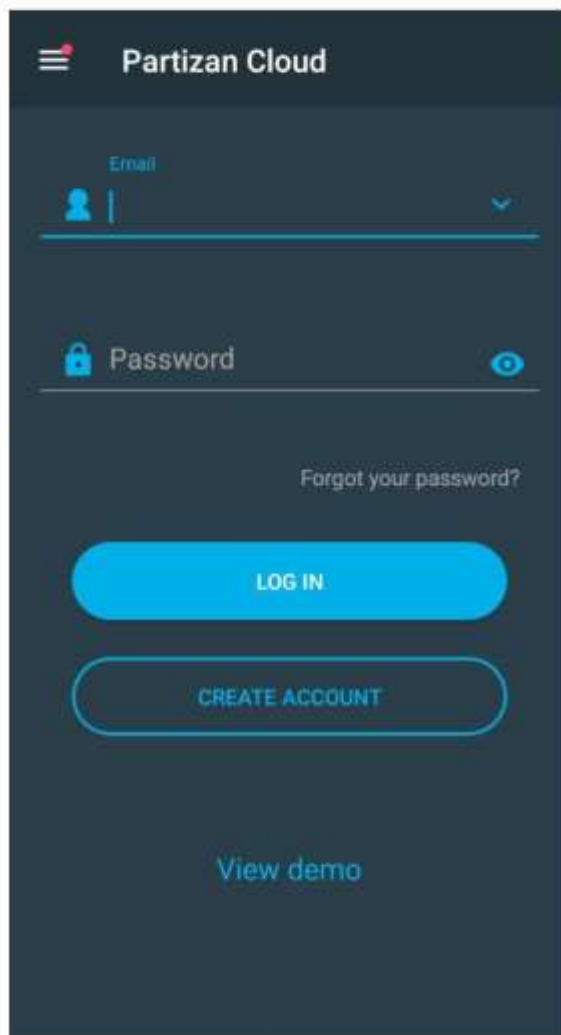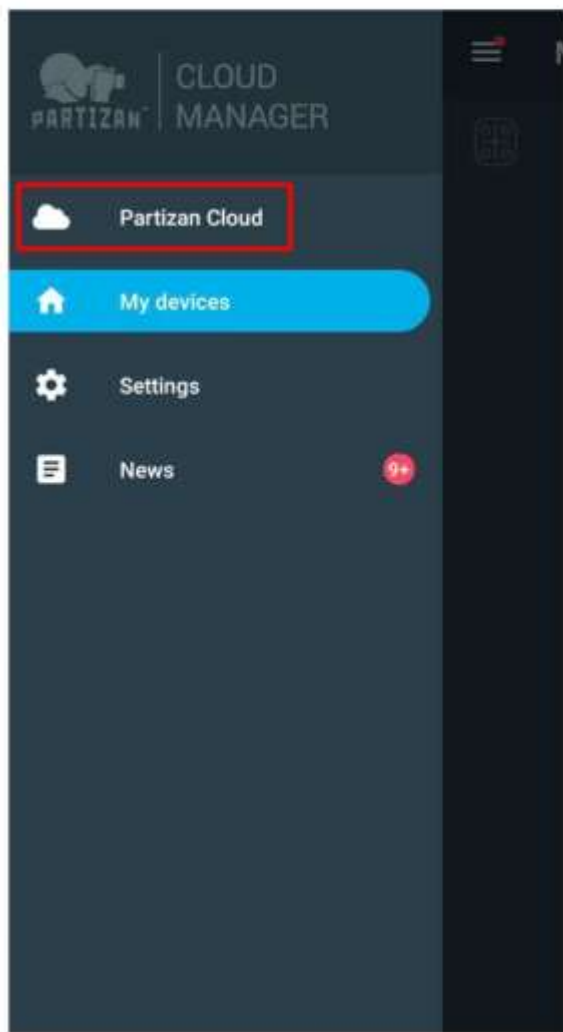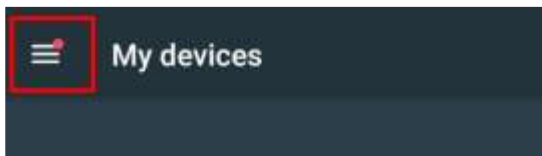

Miután bejelentkeztél a felhőfiókodba, közvetlenül a készülék beállításaihoz léphetsz

PREMIUM OKOSOTTHON RENDSZEREK – PARTIZAN


A készülék használatához be kell jelentkezned a felhőfiókodba. Nyisd meg az alkalmazást, és jelentkezz be meglévő fiókkal, vagy hozz létre egy újat. A bejelentkezés után közvetlenül a készülék beállításaihoz léphetsz. Ha bármilyen kérdésed van, fordulj műszaki támogatásunkhoz:

E-mail: support@partizan.global **Skype:** partizan-support **Chat:** +42 077 673 78 89 (Viber, Telegram, WhatsApp)

<https://partizan.global/support/technical-support/technical-support>

Partizan software: <https://apps.partizan.global/>

2. Main elements of the device

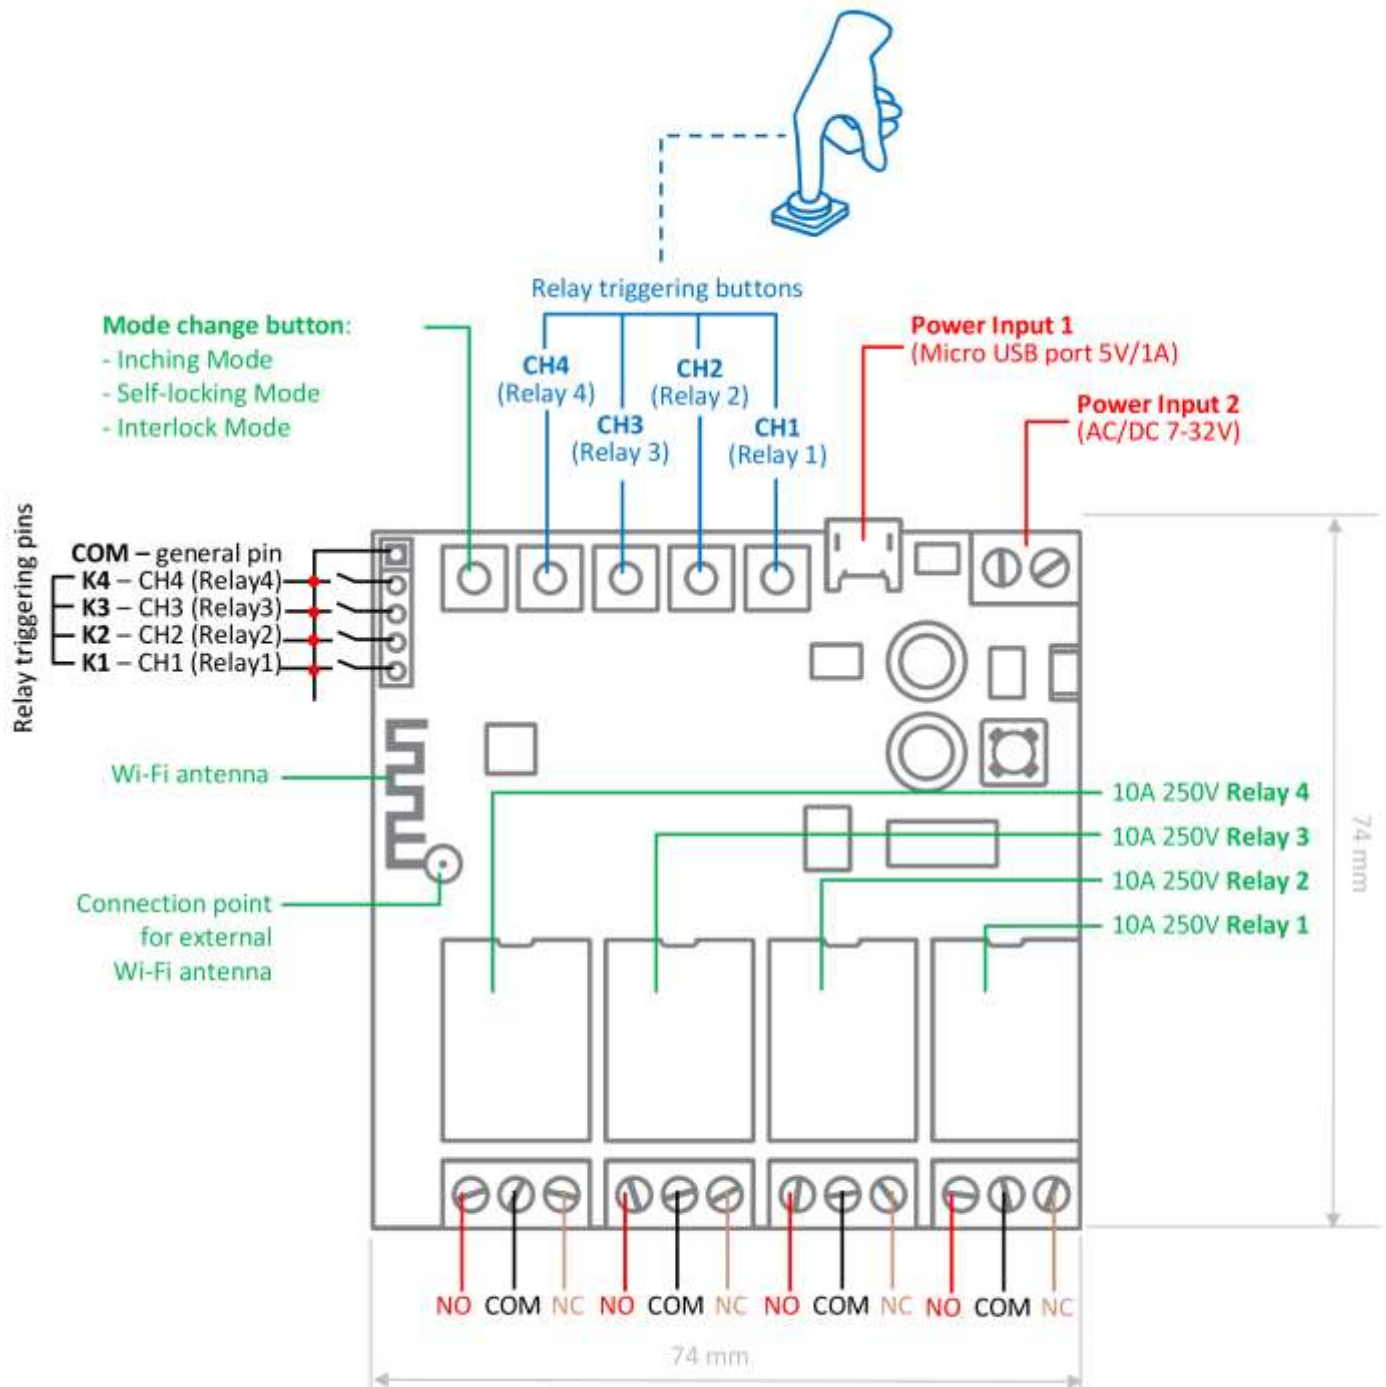

2.1. Működési módok


2.1.1. Időzített (Inching) működési mód

Ebben a módban a csatorna reléje **rövid időre aktiválódik** (alapértelmezés szerint **0,7 másodpercre**), majd a relé visszatér alapállapotába.

Ez a mód **elektromechanikus és elektromágneses záruk nyitására** ideális.

FIGYELEM! Áramütés veszélye! Az elektromos bekötést **csak szakképzett személy** végezheti!


A telepítés előtt **kötelező a tápfeszültséget lekapcsolni** (a főkapcsolót / biztosítékot kikapcsolni).

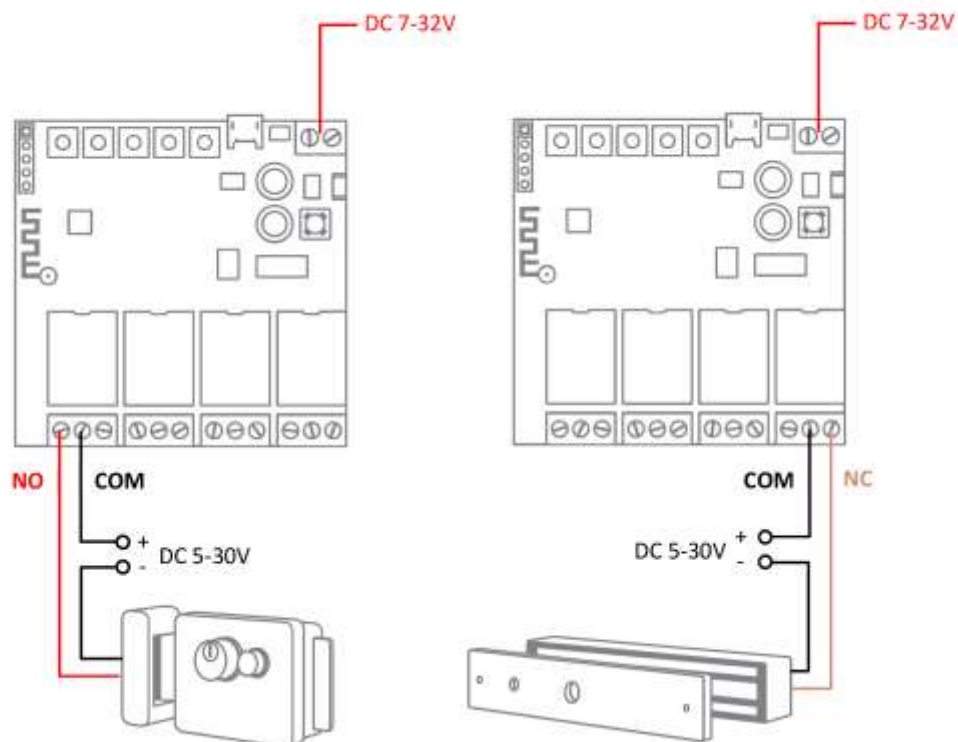

2.1.2. Önzáró (Self-locking) működési mód

A relé **parancs hatására bekapcsol, és bekapcsolt állapotban marad, amíg egy második parancs nem érkezik.**

Ez a működési mód alkalmas **háztartási készülékek, világítótestek és egyéb eszközök be- és kikapcsolására.**

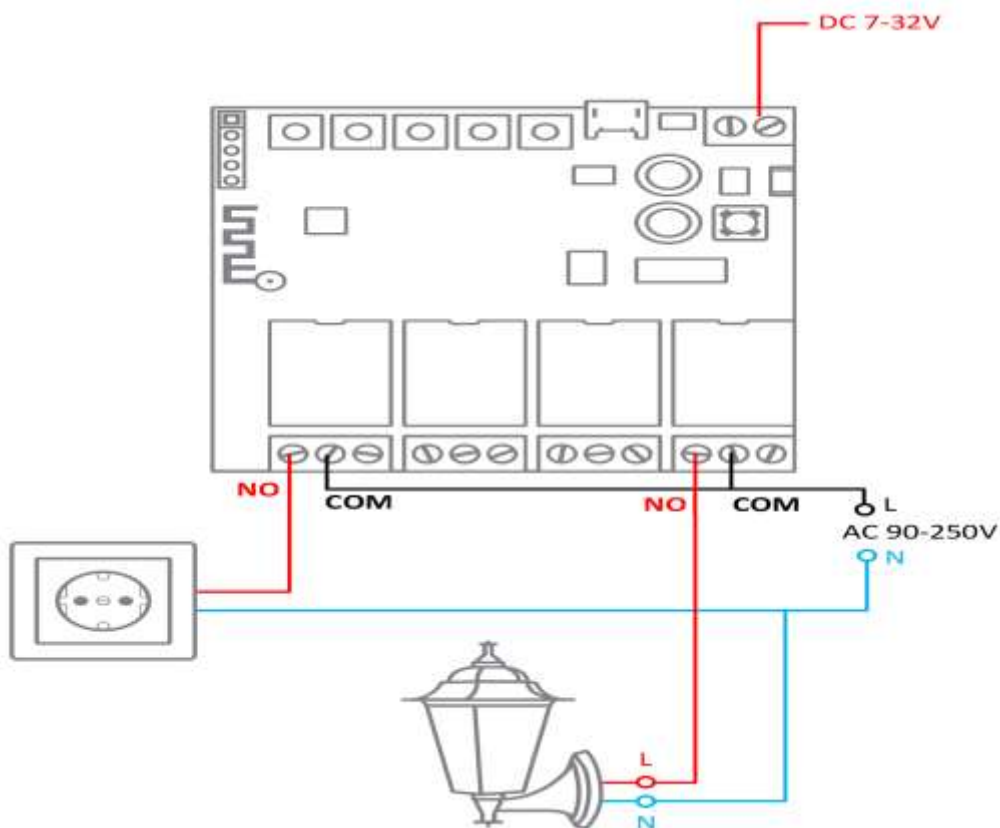


2.1.3. Reteszelő (Interlock) működési mód

Ebben a módban a relék **párokban működnek**. Amikor az egyik relé **aktiválódik**, a másik relé **automatikusan kikapcsol**.

Ez a működési mód alkalmas:


- **irányváltó funkcióval rendelkező elektromos motorok** csatlakoztatására,
- „kapuüzemmód” (Gateway mode) megvalósítására,
- **kapuk, garázskapuk, sorompók** vezérlésére, stb.

Megjegyzés: Az itt bemutatott bekötési ábra **csak példa**. A helyes bekötéshez **minden esetben tanulmányozni kell a csatlakoztatott eszköz saját kapcsolási rajzát**.

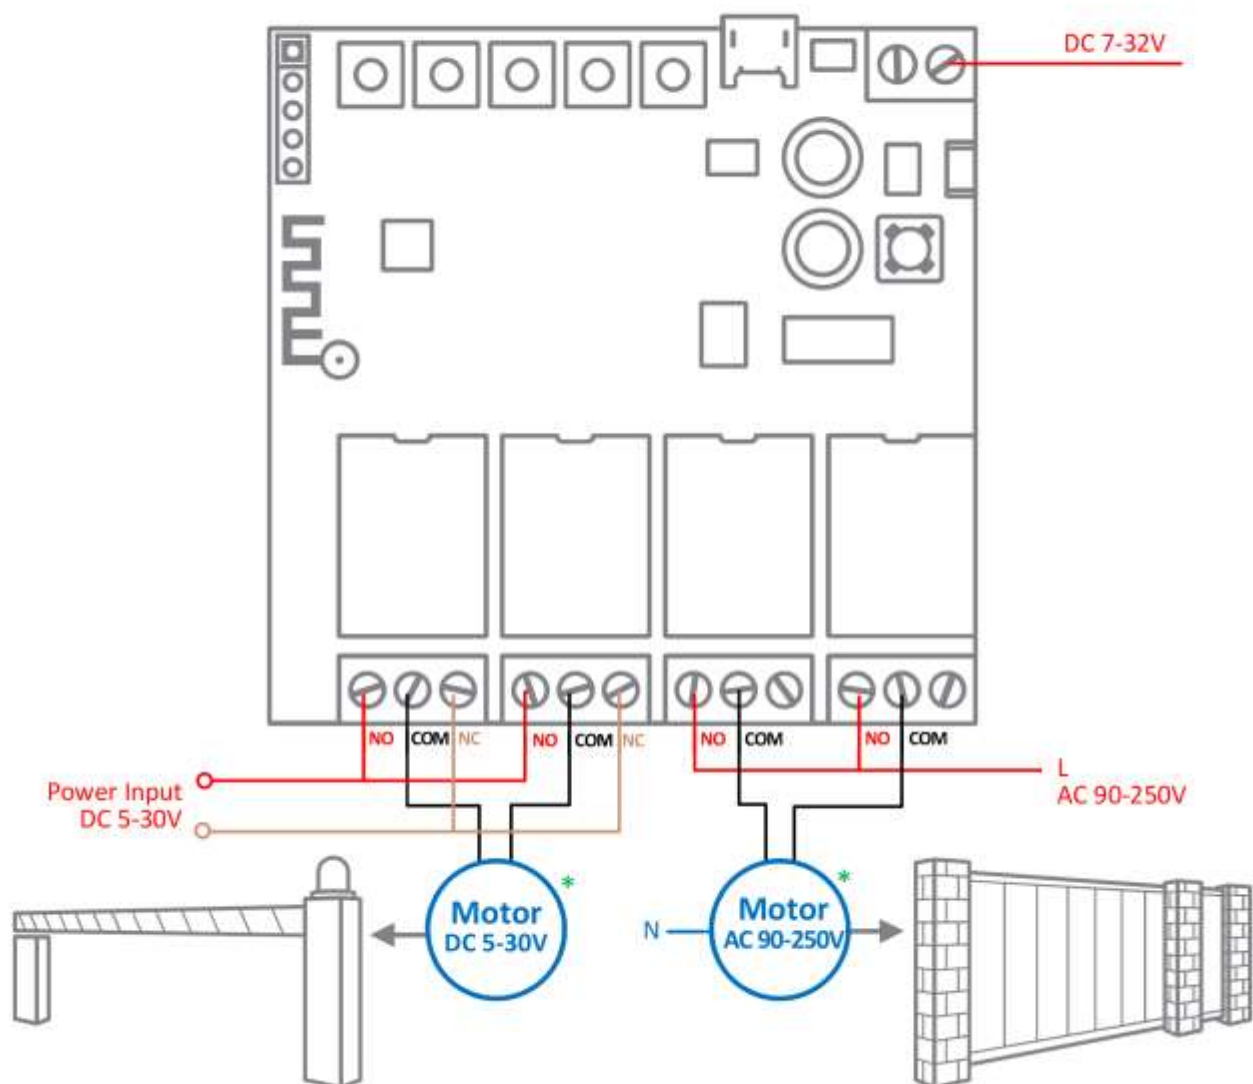

A „Gateway” mód működésének példája

A „Gateway” mód működése a következő: amikor az **első ajtó kinyílik**, a **második zárva marad**; és fordítva, amikor a **második ajtó kinyílik**, az **első marad zárva**.

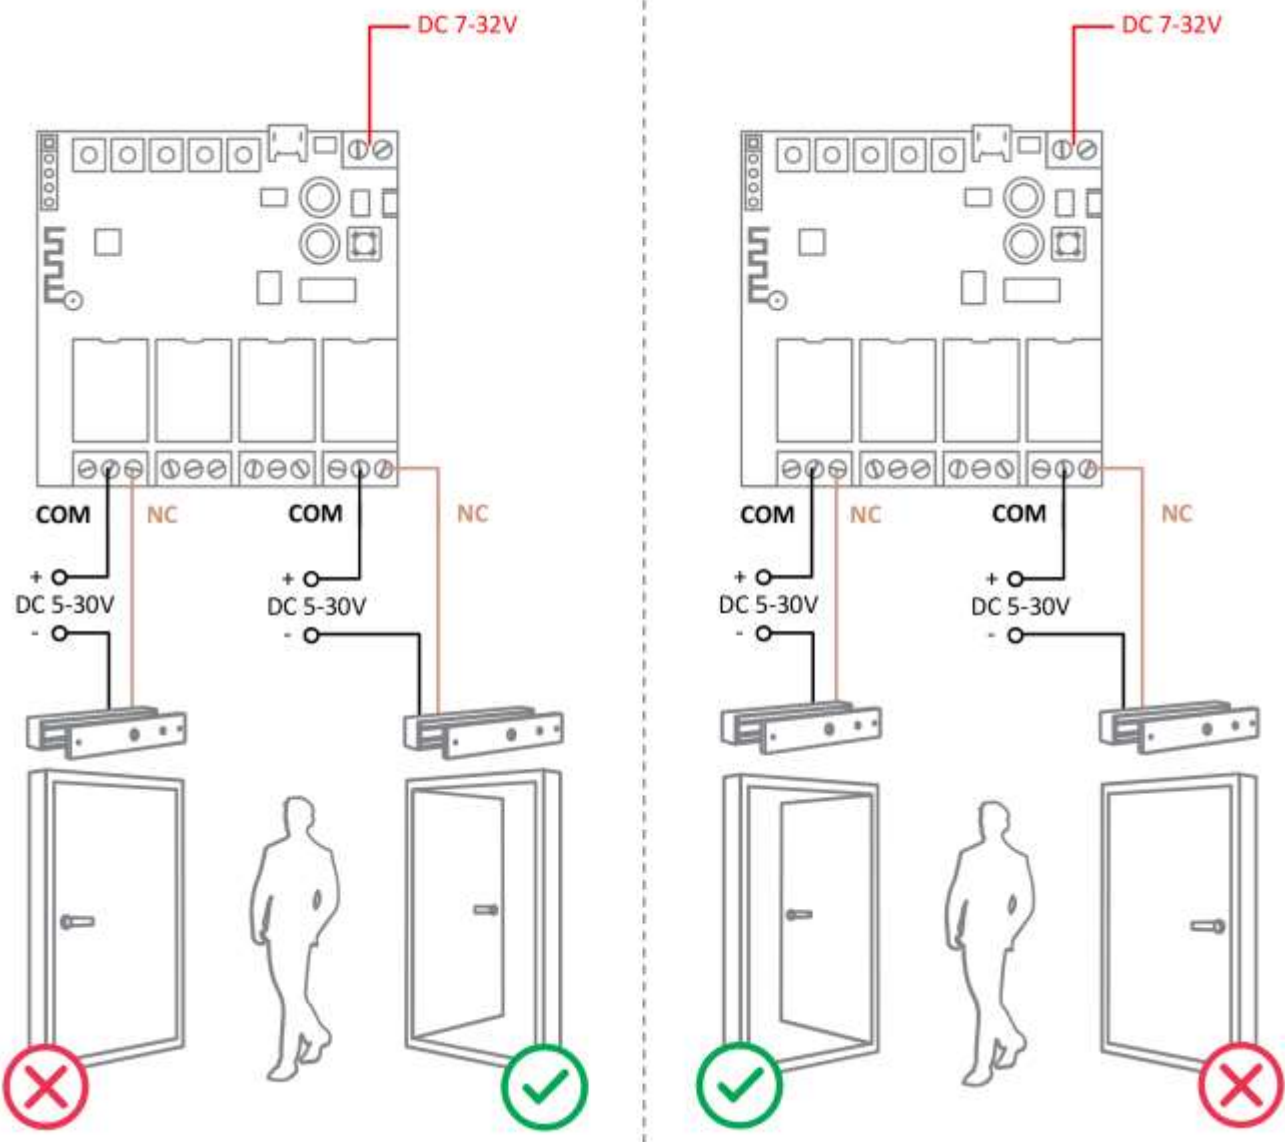

3. Relé hozzáadása a Partizan mobilalkalmazáshoz


3.1. Partizan mobilalkalmazás letöltése és telepítése

3.2. Partizan mobilalkalmazás indítása és az utasítások követése

Nyisd meg a Partizan mobilalkalmazást, majd kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.


Nyomd meg a „+” gombot – iOS esetén a képernyő **jobb felső sarkában**, – Android esetén a képernyő **jobb alsó sarkában**.

Ezután nyomd meg a „Add device” (Eszköz hozzáadása) gombot.

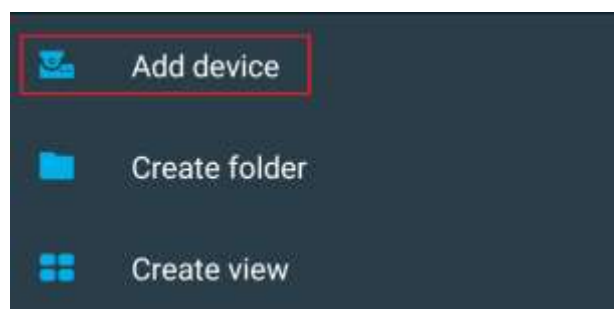




Válaszd a Smart Relay pontot

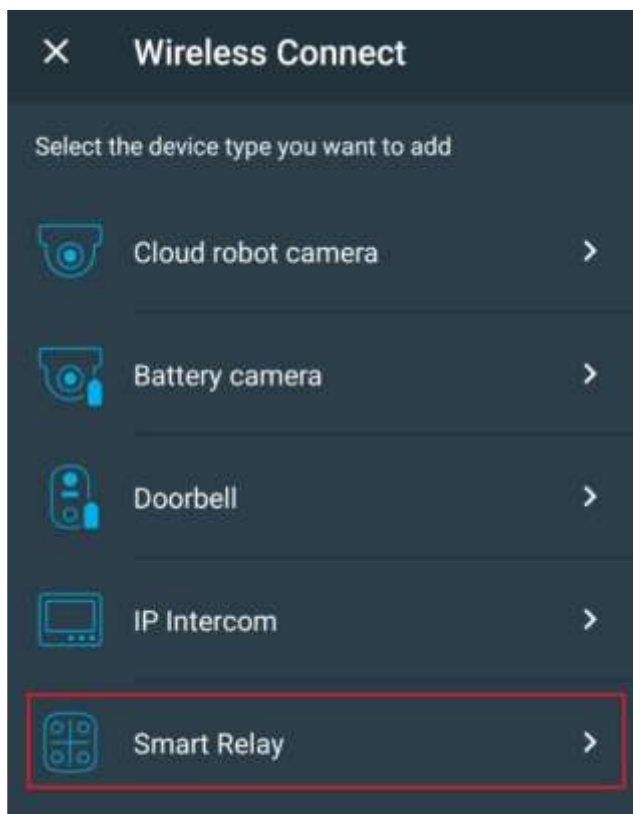

A készülék használatához felhőfiók szükséges

A készülék használatához **be kell jelentkezni a Partizan felhőfiókba**. Használhatsz **meglévő fiókot**, vagy **létrehozatsz egy újat**.

Email cím, jelszó a regisztráláshoz, majd a belépéshez

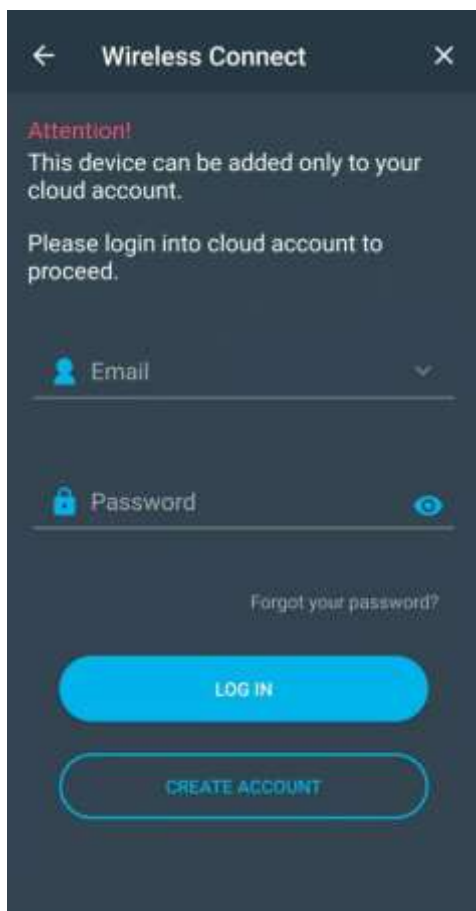

Adja meg a Wi-Fi hálózat adatait

Írja be annak a Wi-Fi hálózatnak a **nevét (SSID)** és **jelszavát**, amelyhez a mobiltelefon csatlakozik. A hálózat szabványa **kötelezően 2.4 GHz** legyen!

Nyomja meg a „**Next**” (Tovább) gombot.

Kapcsolja be a készüléket.



Várakozás és eszköz párosítása

Várjon **10 másodpercet**, amíg a készülék elindul.

Ellenőrizze a **kék jelzőfényt**: – ha **lassan villog**, tartsa lenyomva a **CH1 gombot 10 másodpercig**. Ezután a készülék **Wireless Connect** technológiával hozzáadódik a mobilalkalmazáshoz. A kék jelzőfény ekkor **gyors villogásra vált**.

Nyomja meg a „**Next**” (Tovább) gombot.

A relé csatlakozása a Wi-Fi hálózathoz és a felhőfiókhoz

A relé megkapja a Wi-Fi hálózat regisztrációs adatait, csatlakozik a hálózathoz, majd **hozzáadódik a felhőfiókban lévő eszközök listájához**.



3.3. Működési módok beállítása a Partizan mobilalkalmazásban

Válassza ki a relét a hozzáadott eszközök listájából.



3.3.1. Vezérlőkonzol – felület és megjelenés



1-4: relék ki/be




hálózat ki/be



belépés a Beállítások menübe

3.3.2. Beállítások menü

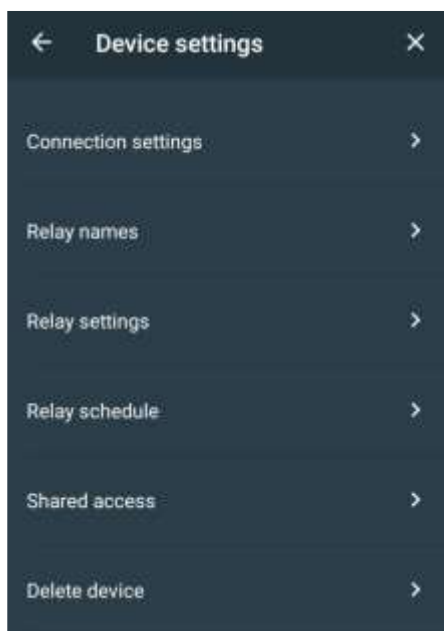


3.3.3. Relénevek

Ebben a menüpontban a **relégombok elnevezései állíthatók be**.



3.3.4. Relé beállítása


A készülék működési módjainak beállítása (**Időzített / Önzáró / Reteszelő**).

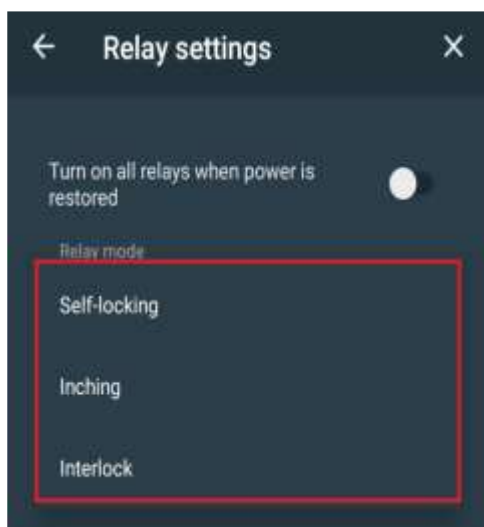

3.3.5. Relé ütemezés (időzítés)

Relé ütemezése. Minden egyes relécsatornához **külön be-/kikapcsolási ütemezés** hozható létre **a hét minden napjára**.

Ehhez lépjen be a kívánt csatornába, és **hozza létre az ütemezést**.

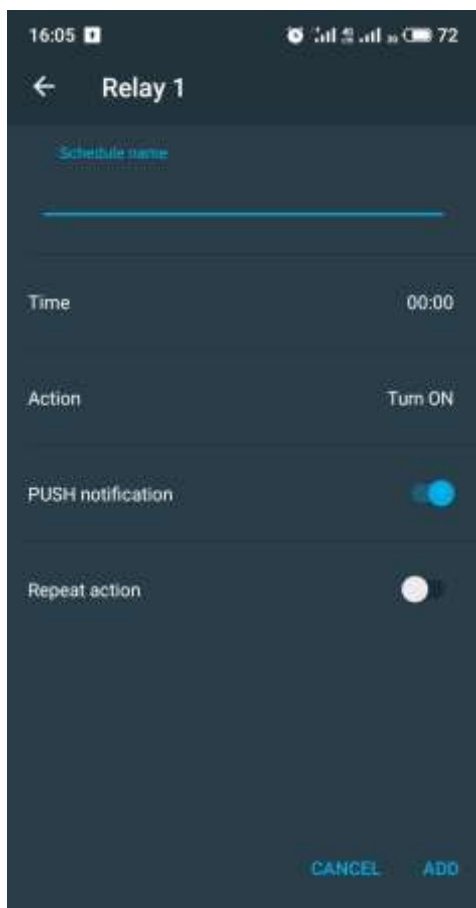

Ütemezés mezők jelentése

Schedule name – az ütemezés neve.


Time – az aktiválás időpontja.

PUSH notification – PUSH értesítések engedélyezése.

Repeat action – annak a hét napjainak kiválasztása, amikor az ütemezés aktiválódni fog.


3.3.6. Megosztott hozzáférés

Ahhoz, hogy a készüléket **megoszthassa egy másik felhasználóval**, meg kell adnia annak a felhasználónak az **e-mail címét**, akihez a készüléket meg szeretné osztani. Az e-mail címnek **Partizan Cloud-ban regisztrált fiókhoz** kell tartoznia.

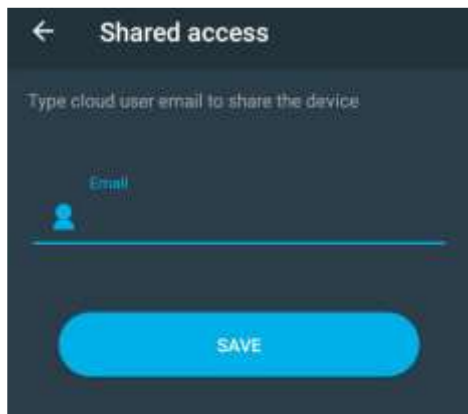

3.3.7. Eszköz törlése

Az eszköz **eltávolítása a saját fiókjából**.

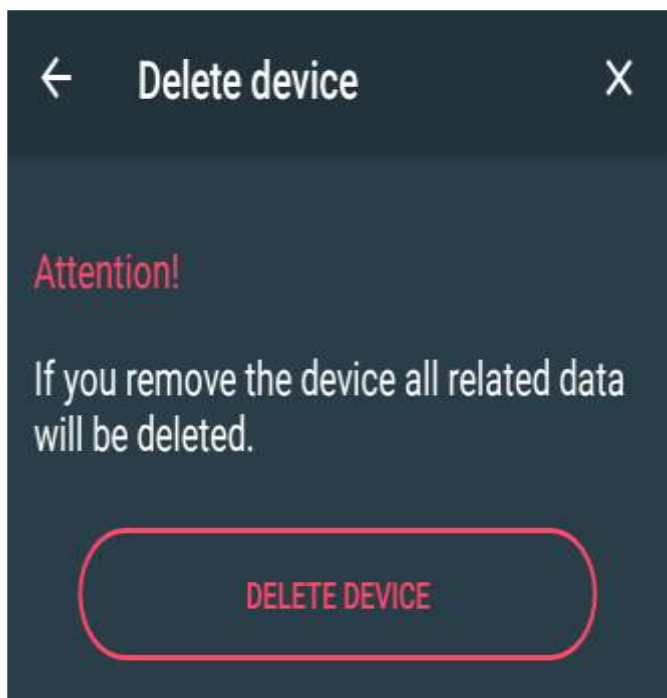

Az eltávolításhoz nyomjuk meg a DELETE DEVICE gombot.